

Billy

9kg to 25kg / 9 months - 7 year

빌리 카시트 사용설명서

soonsung



CONTENTS

빌리 카시트를 구매해 주셔서 감사합니다.

본 설명서는 제품의 기본적인 성능과 기능을 설명하고 있으며,
제품 사용 전 해당 내용을 충분히 숙지하신 후 사용해주시기 바랍니다.

SONN

안전한 사용을 위하여	3
1. 표시 마크 설명	
2. 사용 권장 연령 및 체중	
차량에 장착하기 전에	4
1. 장착 가능 좌석 및 안전벨트	
2. 장착 불가능 좌석 및 안전벨트	
3. 체크사항	
4. 구성품	
5. 주의사항	
각 부의 명칭	9
제품 사용 방법	11
1. 헤드레스트	
2. 5점식 벨트 및 버클	
3. 카시트 폴딩	
4. 어깨벨트 길이 확장	
5. 어깨벨트 높이 조절	
6. 5점식 벨트 사용	
7. 버클 및 벨트의 분리	
Group 1(9~18kg) 제품 설치 방법	17
1. 3점식 차량벨트를 이용한 카시트 설치	
2. LATCH 고정시스템을 이용한 카시트 설치	
Group 2(15~25kg) 제품 설치 방법	21
제품의 유지 및 관리	23
품질보증서	26

안전한 사용을 위하여

1. 표시마크 설명

본 사용설명서는 안전한 제품 사용을 위하여 특별히 지켜야 할 사항들을 다음과 같은 마크로 표시하고 있습니다. 안전에 관련된 중요한 내용으므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

- ❗ **경고** 기재된 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.
- ❗ **위험** 기재된 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ **주의** 기재된 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.
- ✅ **완료체크** 안전을 위하여 반드시 확인 해야 할 사항을 기재 하였습니다.
- 💡 **어드바이스** 안전하고 쾌적한 사용을 위한 기초 지식을 기재하였습니다.

2. 사용 권장 연령 및 체중

❗ 경고

우측 조건에 맞지 않는 어린이에게는 카시트를 사용하지 마십시오.

구분	사용 아이의 체중	사용 연령	사용 방법
Group 1	9kg~18kg	9개월 ~ 약 4세	3점식 차량벨트 / LATCH 고정 시스템 중 1가지 방법을 선택하여 카시트를 장착하고, 유아는 카시트의 5점식 벨트를 사용하여 구속합니다.
Group 2	15~25kg	약 4세 ~ 약 7세	Latch 고정 시스템을 이용하여 카시트를 장착하고 유아는 3점식 차량벨트를 사용하여 구속합니다. 또는 3점식 차량벨트를 이용하여 카시트와 유아를 함께 구속합니다.

차량에 장착하기 전에

유아용 카시트는 뒷좌석에 장착하여 주세요.

안전벨트의 종류에 따라 설치 방법이 달라집니다. 카시트를 올바르게 안전하게 사용하기 위해 차량의 안전벨트 종류를 확인한 후, 각각의 종류에 맞는 설치 방법으로 장착해 주십시오. 분명하지 않은 경우는 구입처 또는 고객센터로 문의하십시오.

1. 장착 가능 좌석 및 안전벨트

1) ELR(긴급 잠금식 벨트 되감기 장치)부착 3점식 안전벨트

- 정상시에는 벨트가 자유로이 빠지고 감기지만 충격을 감지한 경우에는 벨트가 잠기어 그 이상 빠지지 않는 타입.

자동차의 안전벨트를 카시트의 고정 부분에 확실히 고정하여 주십시오.

2) ALR(자동 잠금식 벨트 되감기 장치)부착 3점식 안전벨트

- 벨트를 당겨 빼는 도중 임의의 위치에서 멈추면 자동적으로 벨트가 잠기어 그 이상 빠지지 않는 타입.

자동차의 안전벨트를 카시트의 고정 부분에 확실히 고정하여 주십시오.

3) ALR/ELR(카시트 고정 기구)부착 3점식 안전벨트

- 통상적으로 ELR벨트 기능을 하지만 벨트를 전부 빼면 ALR기능으로 전환, 자동적으로 안전벨트가 감겨지면 벨트가 잠기어 그 이상 빠지지 않는 타입.

카시트를 설치 한 후 안전벨트를 전부 빼내어 ALR기능으로 전환하여 주십시오.

단 Group 2 (15kg~25kg)에서는 ALR기능을 사용하지 마십시오.

2. 장착 불가능 좌석 및 안전벨트

- 1) 오토매틱 안전벨트(좌석에 앉아서 도어를 닫으면 자동적으로 안전벨트가 장착되며, 도어를 열면 자동적으로 풀어지는 안전벨트)의 좌석

- 2) 차량의 진행 방향에 대하여 옆방향 또는 후방향의 좌석

- 3) 안전벨트가 없거나 카시트가 고정되지 않는 좌석

- 4) 팽창형 에어백이 설치되어 있는 안전벨트

차량에 장착하기 전에


3. 체크사항

- 본 제품은 자동차 사고 시 어린이에게 가해지는 충격을 완화시키기 위해 만들어진 카시트입니다.
- 어린이의 안전을 위해 사용 전, 반드시 사용설명서를 숙지하신 후 기재된 내용에 따라 올바르게 사용해주세요.
- 본 제품을 다른 사람에게 양도할 시, 반드시 본 설명서도 함께 양도해주세요.
- 본 설명서를 카시트와 함께 보관해 주시고 분실에 주의하세요.
- 제품규격은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 소재 특성상 특유의 새 상품 냄새가 날 수 있습니다.
통풍이 잘 되는 곳에서 환기 또는 시트를 세탁한 후에 사용해주세요.


4. 구성품

ⓘ 주의

부품을 임의로 교체하거나
구성품을 변경할 경우
카시트가 충분한 효과를
발휘하지 못하여
교통사고 시 심각한
부상을 입을 수 있습니다.

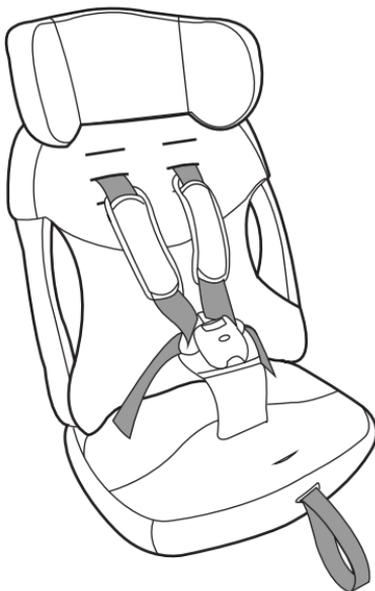

카시트




사용설명서

차량에 장착하기 전에

ⓘ 경고

우측 내용을 지키지 않을 시, 유아의 생명에 위험이 있거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

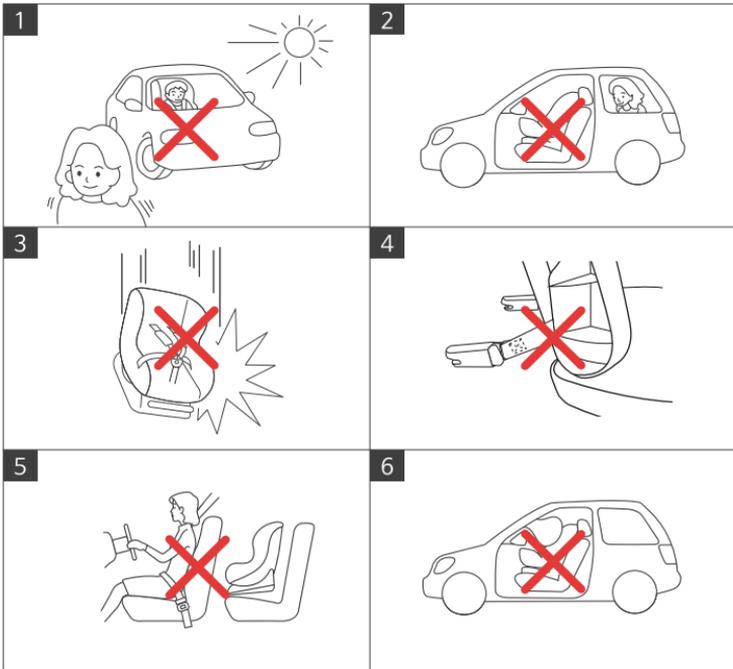

1. 어린이가 차량 안에 있을 시에는 반드시 보호자가 함께 해주세요. 어린이 혼자 차량 안에 남겨질 경우, 더운 날씨 등으로 차내가 고온이 되면 생명에 위험이 있을 수 있습니다.

3. 사고 등에 의해 충격을 입은 카시트는 사용하지 마세요. 만일의 경우 충분한 효과를 발휘하지 못하고, 위험을 초래하므로 반드시 새로운 카시트로 교체해 주세요.

5. 카시트는 어린이가 타지 않을 때에도 안전을 위해서 고정시켜 주세요. 고정하지 않으면 충돌이나 급제동 시 카시트가 이동하여 동승자에게 상해를 줄 수 있습니다.

2. 뒷좌석에 사람을 태울 경우, 2도어나 3도어 차량과 같이 뒷좌석 문이 없는 차량은 앞좌석에 카시트를 설치하지 마세요. 뒷좌석에 앉은 사람의 긴급 탈출 시 방해가 될 수 있어 위험합니다.


4. 카시트를 사용하지 않고 따로 보관하실 때에는 반드시 LATCH 고정시스템을 보관함에 넣어 주십시오. LATCH 고정시스템에 걸려 다치거나 의류 등을 상하게 할 수 있습니다.

6. 에어백이 있는 앞좌석에는 설치하지 마세요. 에어백의 작동에 의하여 생명에 위험이 있거나, 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

차량에 장착하기 전에

ⓘ 경고

우측 내용을 지키지 않을 시, 유아의 생명에 위험이 있거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

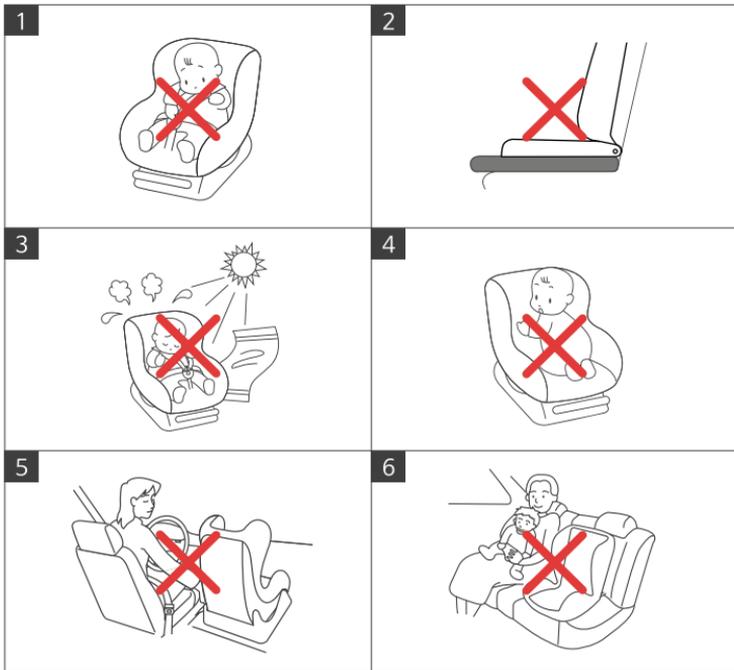

1. 주행 중 또는 사용 중에 어린이가 잘못하여 안전벨트 버클 버튼을 눌러 벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져 나오지 않도록 각별히 주의해주세요.

2. 설치하는 카시트의 아래에 자동차 좌석의 구성품이 아닌 두꺼운 쿠션, 방석, 매트 등을 사용하지 마세요.

3. 카시트가 직사광선을 쬐면 금속 부분이나 플라스틱 부분 등이 뜨겁게 되는 경우가 있습니다. 아이를 앉히기 전에 카시트 온도를 항상 확인해 주세요.

4. 주행 중 또는 정차 중 카시트 안에서 어린이가 서 있거나, 허리를 구부리거나, 무릎 꿇은 상태로 사용하지 마십시오. 어린이가 카시트에서 떨어져 부상을 입을 위험이 있습니다.


5. 주행 중에는 카시트의 조절이나 조작을 하지 마세요. 운전이 지장을 주며, 예기치 않은 사고로 연결될 수 있습니다.

6. 주행 중에 어린이를 카시트에서 내리지 마세요. 만일의 경우 생명에 위험이 있는 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

차량에 장착하기 전에

⚠ 경고

우측 내용을 지키지 않을 시, 유아의 생명에 위험이 있거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

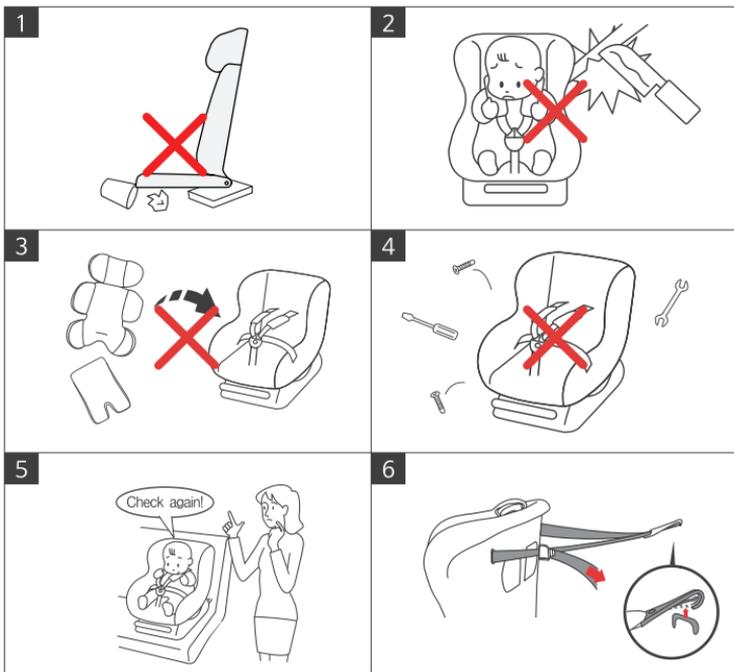

1. 설치 전 주위에 이물질이 없는지 확인해주세요.
이물질로 인해 고정기 확실치 되지 않을 경우 사고 시 카시트가 분리될 수 있습니다.
2. 차내의 날카로운 부분에 카시트의 모든 벨트류가 상하지 않도록 주의해 주세요. 또한 차내에 가급적 위험한 물건은 보관하지 않아 주세요.
3. 카시트의 길감, 커버류는 떼어내어 단독으로 사용하지 마시고, 지정된 제품 이외의 제품으로 교체 사용하지 않아 주세요.
4. 본 카시트를 제조사의 승인 없이 절대로 개조나 변형하여 사용하지 않아 주세요.
5. 주행 전 카시트의 장착 상태를 재확인해주세요.
또한 주행 중이나 주행 후에도 이상 유무를 확인해주세요. (확인은 정차 후, 안전한 상태에서 진행해 주세요.)
6. LATCH 고정 시스템을 사용하여 카시트를 장착 시에는 반드시 상부의 테더 벨트도 고정해 주세요.


각 부의 명칭

※ 장착 방법에 명시된 시트의 명칭입니다. 참고하신 후 사용해 주세요.

카시트 전면




카시트 후면

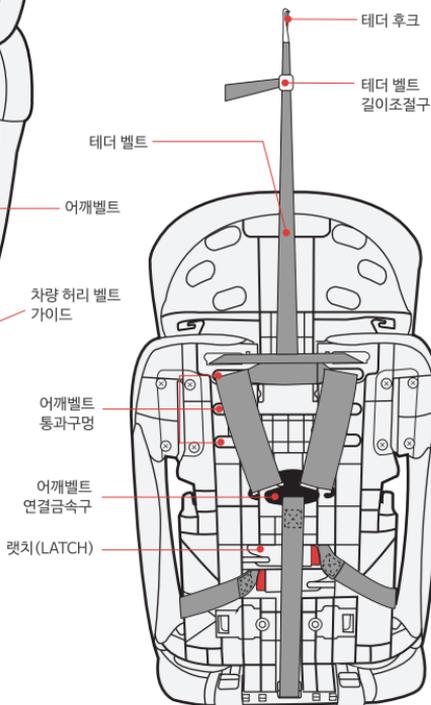

각 부의 명칭

프레임

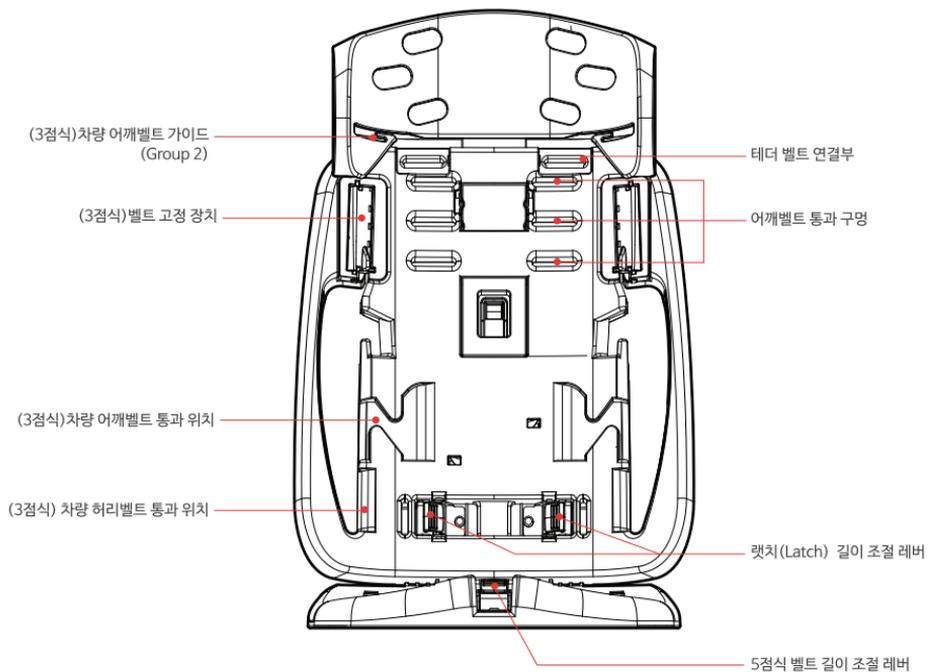


제품 사용 방법

1. 헤드레스트

- 조립 방법

💡 어드바이스

카시트는 최초 헤드레스트가 분리된 상태로 패키징되어 있습니다. 사용중에는 분리할 필요가 없으며, 더 작은 보관을 위해 분리하실 수 있습니다.

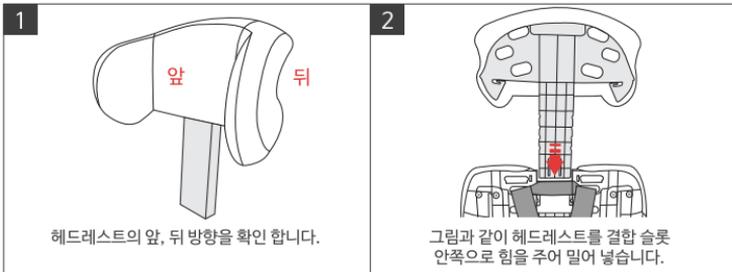

- 높이 조절 방법

① 주의

헤드레스트의 위치는 반드시 유아의 신장에 맞게 조절하세요. 만일의 경우 카시트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



💡 어드바이스

헤드레스트는 별도의 버튼 조작 없이 일정 이상의 힘을 주어 위쪽으로 당겨, 강제로 분리할 수 있습니다.

- 분리 방법




제품 사용 방법

① 주의


버클 내부에 이물질이 끼지 않도록 주의해 주세요. 음료 및 이물질이 버클 내부에 들어갈 경우, 버클 작동에 이상이 생길 수 있습니다.

2. 5점식 버클

- 버클 잠금 방법

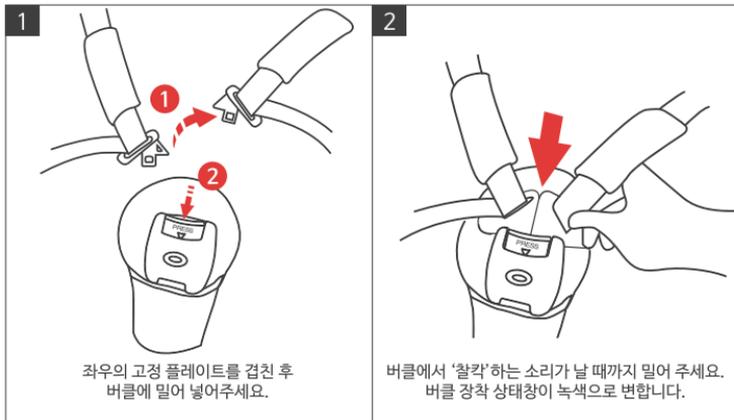

- 버클 분리 방법

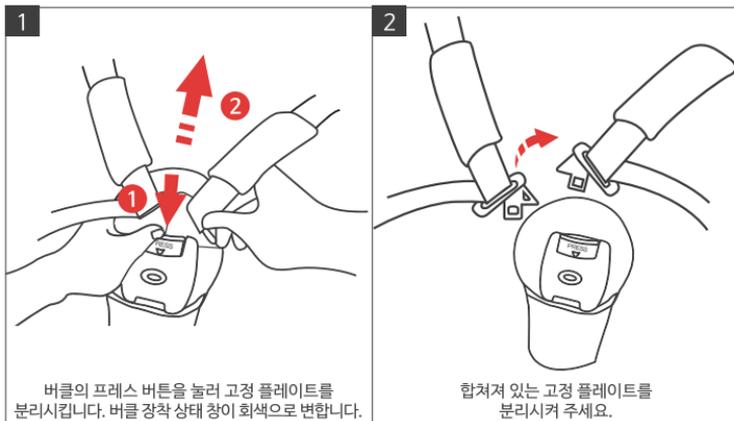


제품 사용 방법

3. 카시트 폴딩

❗ 주의


5점식 벨트가 타이트하게 당겨져 있을 시에는 하부 시트가 뒤로 넘어가지 않습니다. 역지로 힘을 주어 넘기면 카시트가 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

어린이가 카시트를 폴딩하면 다칠 위험이 있으니 보호자만 작동해 주시고 항상 신경써 주시기 바랍니다.



벨트 조절레버를 누른 상태에서 5점식 유아벨트의 어깨벨트 좌우를 앞으로 당겨 느슨하게 풀어줍니다.

2




카시트의 하부 시트를 화살표 방향으로 뒤로 넘겨서 접어줍니다. 카시트를 사용할 때에는 하부 시트를 앞으로 넘겨 사용합니다.


4. 어깨벨트 길이 조절

❗ 주의

어깨벨트 좌우는 반드시 같은 단계에 위치하도록 합니다.

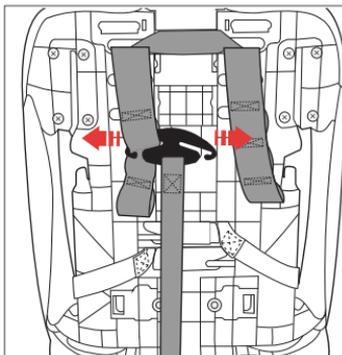

어깨벨트 연결 금속구에서 그림과 같이 어깨벨트를 분리합니다.

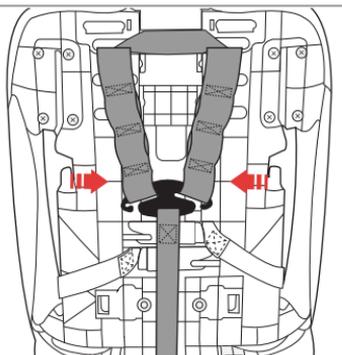

분리된 어깨벨트의 길이 조절 단계를 이동하여 다시 연결해 줍니다.

제품 사용 방법


5. 어깨벨트 높이 조절

① 주의

사용하는 어깨벨트 통과 위치는 아이의 체격에 따라 다를 수 있습니다. 하지만 좌, 우의 높이는 반드시 같은 위치에 설치해 주십시오.

어깨벨트는 아이의 어깨보다 너무 높거나 낮게 지나가서는 안되며, 어깨선과 동일하게 통과해 주세요.

5점식 안전벨트는 9kg~18kg 체중의 아이만 사용 합니다.

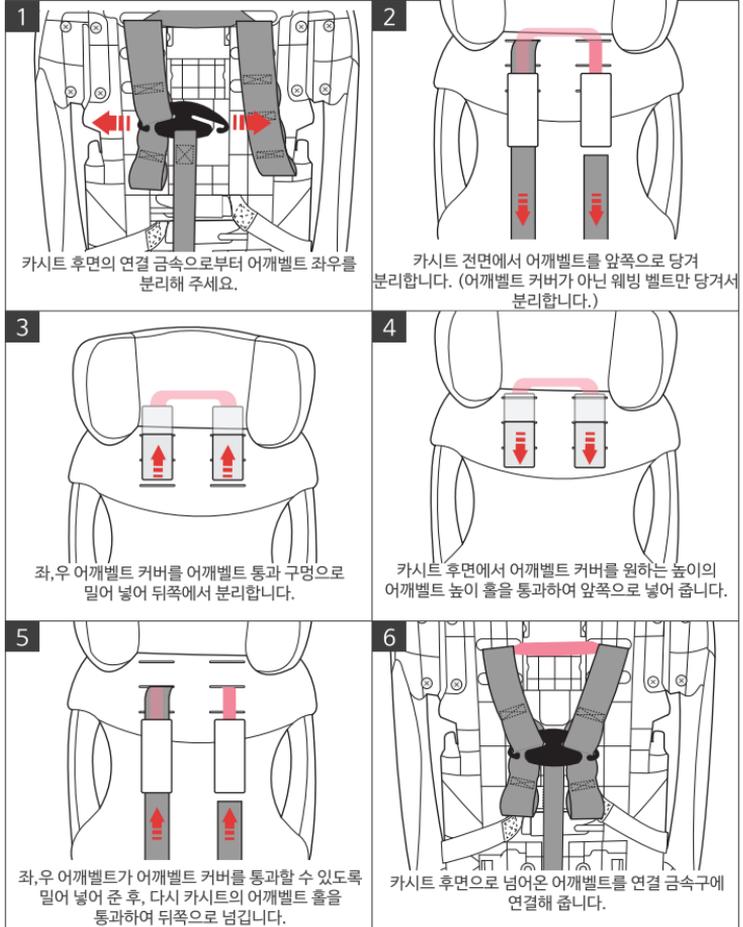


제품 사용 방법

6. 5점식 벨트 사용


💡 어드바이스

어깨벨트 커버는 고정되어 있으므로 웨빙벨트만 당겨 벨트의 길이를 조절해 주세요.


5점식 벨트의 조절 기준은 어린이의 몸과 어깨벨트 사이에 성인 손바닥이 들어갈 정도가 적당합니다.



1. 벨트 조절 레버를 누르면서 좌우의 어깨벨트를 앞으로 당겨 여유있게 조절해 주세요.



2. 아이를 앉히고 어깨벨트 고정 플레이트를 겹쳐 버클에 '찰칵' 소리가 날때까지 끼워 주세요.
(12p. 버클 잠금 방법 참고)



3. 어깨벨트 길이 조절벨트를 앞으로 당기고, 좌우 어깨벨트가 아이의 몸에 딱 맞도록 조절해 주세요.

⚠ 주의

- 카시트의 버클을 분리한 채 사용하지 마세요.
- 아기 포대기 등 양다리가 구분되지 않는 의류를 착용하고 사용하지 마세요.
- 두꺼운 의복 (패딩, 우주복 등)을 입힌 채로 카시트에 태우지 마세요.
- 하단 예시 그림과 같이 태울 시 위험을 초래할 수 있습니다.



☑ 완료체크

- ☐ 고정 플레이트가 좌우 모두 확실히 버클에 끼워져 있는지 확인
- ☐ 유아벨트가 꼬이거나 느슨한 상태로 되어있지 않은지 확인
- ☐ 아기의 골반을 확실히 지탱하기 위해 허리벨트가 밑으로 내려져서 장착되었는지 확인
- ☐ 벨트가 아이의 목을 조이고 있지 않은지 확인


제품 사용 방법

7. 버클 및 벨트의 분리


- 버클 분리 방법

① 주의

그룹2 (15kg~25kg)에서는 5점식 유아벨트를 사용하지 않습니다. 따라서 분리한 버클과 벨트는 별도로 보관하여 주시기 바랍니다.

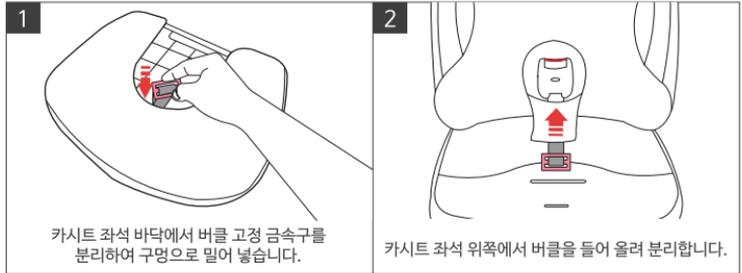

- 벨트 분리 방법

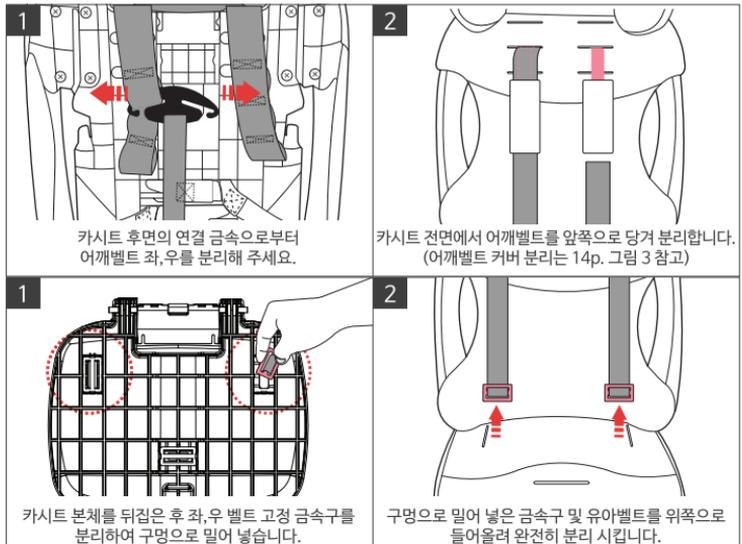

② 어드바이스

금속구는 커버 안쪽에 있습니다. 커버를 살짝 들어 올린 후 분리해 주세요. 분리 시 벨트를 잡아당겨 금속구를 먼저 틀에서 분리 시킨 후 구멍으로 밀어 넣습니다.

Group 1 (9~18kg) 제품 설치 방법


1. 3점식 차량벨트를 이용한 카시트 설치

💡 어드바이스


차량의 안전벨트를 당기는
 도중 강하게 잡아당길
 경우 벨트가 그 지점에서
 잠겨서 빠지지 않는
 경우가 있습니다.
 이때에는 벨트를 다시
 원위치 시킨 후 천천히
 벨트를 당겨서 카시트
 설치를 시작해 주세요.




카시트를 자동차 시트위에 올려 놓습니다.

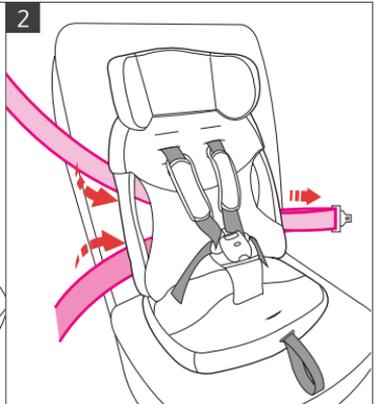

차량의 3점식 안전벨트 당겨 그림과 같이 등받이 커버
 뒤쪽과 프레임 앞쪽 사이를 통과 시켜 줍니다.

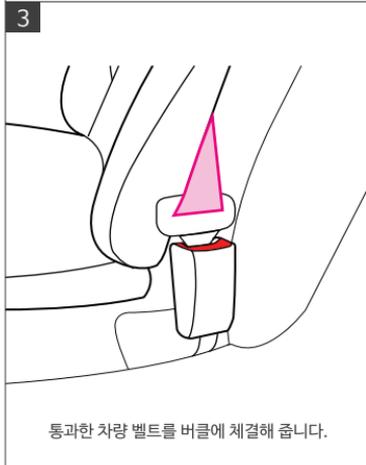

통과한 차량 벨트를 버클에 체결해 줍니다.

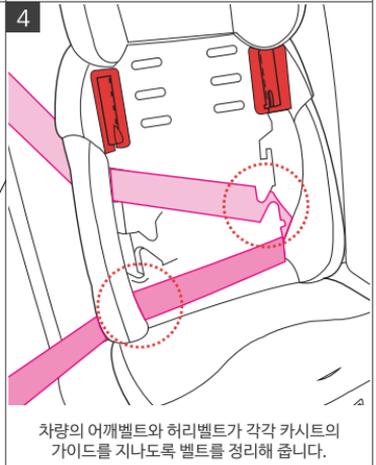

차량의 어깨벨트와 허리벨트가 각각 카시트의
 가이드를 지나도록 벨트를 정리해 줍니다.

❗ 주의

차량의 어깨벨트와
 허리벨트가 반드시
 카시트의 정해진 위치를
 지나가도록 설치해
 주시고 벨트는 절대
 꼬이지 않도록 합니다.

Group 1 (9~18kg) 제품 설치 방법

1. 3점식 차량벨트를 이용한 카시트 설치

ⓘ 주의

차량벨트가 느슨한 채로 카시트를 장착 할 경우 유격이 생겨 카시트가 흔들리거나 움직일 수 있습니다.


이 경우 카시트의 기능이 온전히 발휘되지 않을 수 있습니다.

💡 어드바이스


어깨벨트 고정장치 레버를 누르고 어깨벨트를 통과 시킬 때에는 어깨벨트가 지나가는 카시트의 상부쪽 시트커버 부착 클립을 빼고 커버를 일부 벗긴 채 설치하면 조금 더 편리하게 설치할 수 있습니다.

ⓘ 주의


버클을 체결 후 상태확인 창의 녹색을 확인 해 주세요.

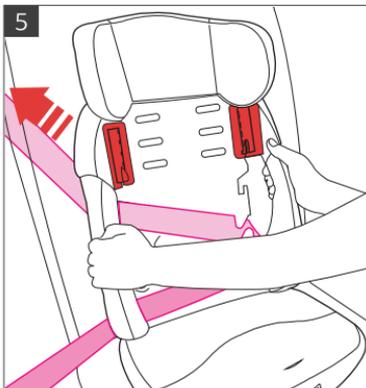


카시트를 누른 채 차량의 어깨벨트를 강하게 당겨 어깨벨트가 자동차 시트에 최대한 밀착하여 유격이 없도록 합니다.

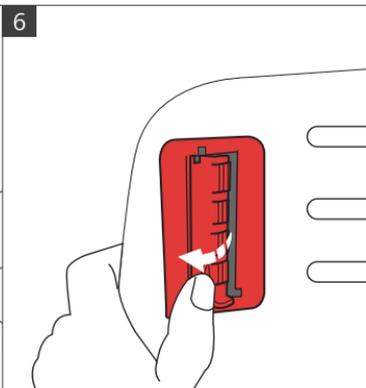

어깨벨트 고정장치의 레버를 화살표 방향으로 눌러 어깨벨트가 통과할 수 있도록 틈을 열어 줍니다.

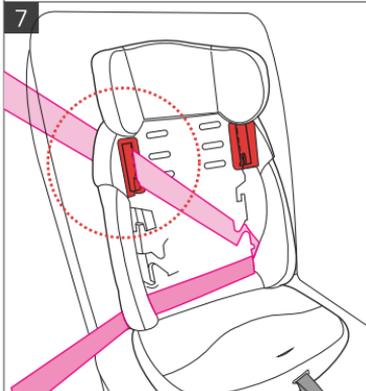

벌어진 틈으로 차량의 어깨벨트를 통과 시키고 레버를 눌러 닫아줍니다.

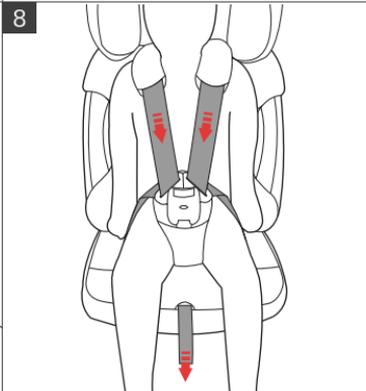


카시트에 아이를 앉히고 5점식 유아벨트를 아이의 몸에 맞게 조절해 주세요.
(15p. 5점식 벨트 사용 참고)

Group 1 (9~18kg) 제품 설치 방법


3. LATCH고정시스템을 이용한 카시트 설치

① 주의

래치는 카시트 후면 보관함에 끼워져 있습니다. 분리 시 래치의 적색 버튼을 누른 상태에서 분리해 주세요. 무리하게 힘을 주어 당기면 제품이 파손될 수 있으니 주의해 주세요.
래치벨트를 사용하지 않을 시에는 래치벨트의 길이를 늘려 보관함에 끼워 보관해 주세요.

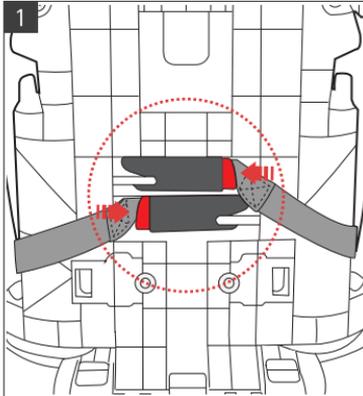


카시트의 뒤쪽의 LATCH를 분리해 줍니다.
LATCH의 적색 버튼을 누른채로 당겨 분리할 수 있습니다.

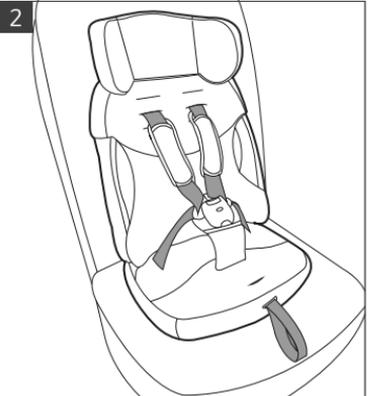


카시트를 자동차 시트 위에 올려 놓습니다.

① 주의

설치 전 차량의 ISOFIX 앵커의 위치를 확인합니다. 설명서의 그림은 이해를 돕기위해 앵커를 노출시킨 것이며, 실제 차량의 앵커는 좌석과 등받이 사이의 안쪽에 위치하고 있습니다.

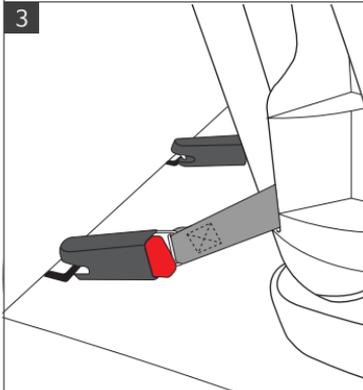

좌, 우 LATCH를 차량의 ISOFIX앵커에 ‘딸깍’ 소리가 날때 까지 밀어 넣어 체결해 줍니다.

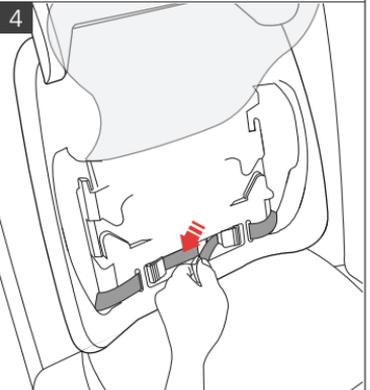

카시트의 등받이 커버를 들어올리고 좌, 우 LATCH 길이 조절벨트를 당겨서 카시트가 차량 시트에 최대한 밀착이 되도록 장착합니다.

Group 1 (9~18kg) 제품 설치 방법

3. LATCH 고정시스템을 이용한 카시트 설치


💡 어드바이스

차량마다 테더 걸이의 위치는 상이합니다. 차량 헤드레스트 뒷부분, 차량의 천장 또는 좌석 뒷부분의 바닥을 확인해 주세요. 정확한 위치는 차량 제조사의 매뉴얼을 확인하시기 바랍니다.


⚠ 주의

랫치 또는 테더 벨트가 느슨한 채로 카시트를 장착 할 경우 유격이 생겨 카시트가 흔들리거나 움직일 수 있습니다.


이 경우 카시트의 기능이 온전히 발휘되지 않을 수 있습니다.



테더 벨트의 길이 조절구를 그림과 같이 젖힌 상태에서 벨트를 당겨 느슨하게 만든 후 테더 후크를 차량의 테더걸이에 걸어 줍니다.

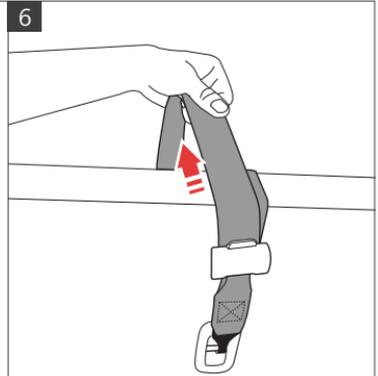


테더벨트의 조절끈을 강하게 잡아당겨 카시트의 상부를 단단하게 고정 시킵니다.

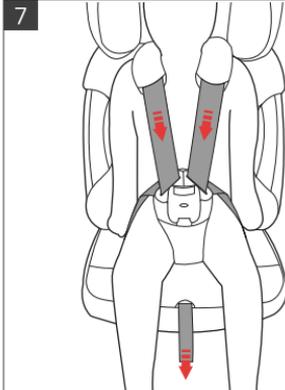

카시트에 아이를 앉히고 5점식 유아벨트를 아이의 몸에 맞게 조절해 주세요. (15p. 5점식 벨트 사용 참고)

💡 어드바이스

차량 ISOFIX 앵커에 고정되어 있는 카시트의 좌우 손잡이를 양손으로 잡고, 레버의 위치를 엄지손가락으로 누른 상태로 카시트를 앞으로 당기면 랫치벨트를 쉽게 늘릴 수 있습니다.

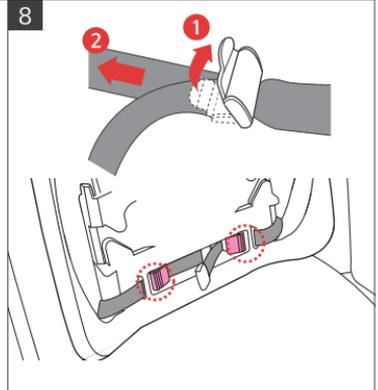


카시트를 분리할 때에는 먼저 LATCH벨트를 Top Tether 벨트를 느슨하게 한 후 분리해 주세요.

Group 2(15~25kg) 제품 설치 방법

ⓘ 주의

주니어 모드 시에는 5점식 유아벨트 및 버클을 사용하지 않습니다.
분리하여 별도로 보관해 주세요.

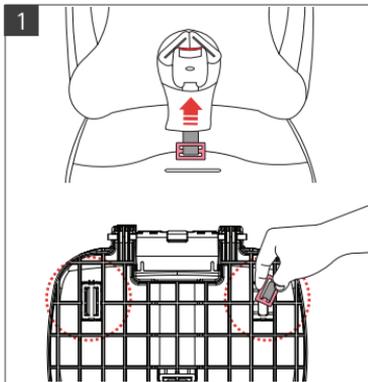

카시트의 버클과 5점식 벨트를 분리해 주세요.
(16p. 버클 및 벨트의 분리 참고)




카시트를 자동차 시트 위에 올려 놓습니다.


💡 어드바이스

래치는 카시트 후면 보관함에 끼워져 있습니다.
분리 시 래치의 적색 버튼을 누른 상태에서 당겨 분리해 주세요.
무리하게 힘을 주어 당기면 제품이 파손될 수 있으니 주의해 주세요.

래치벨트를 사용하지 않을 시에는 래치벨트의 길이를 늘려 보관함에 끼워 보관해 주세요.

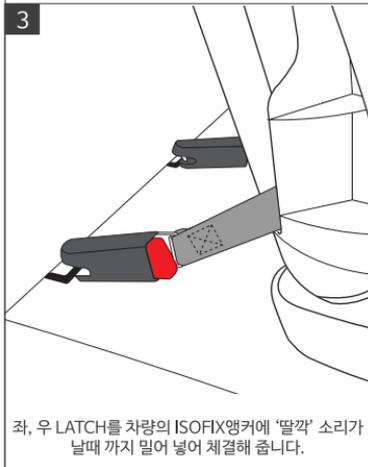

좌, 우 LATCH를 차량의 ISOFIX앵커에 '딸깍' 소리가 날때 까지 밀어 넣어 체결해 줍니다.

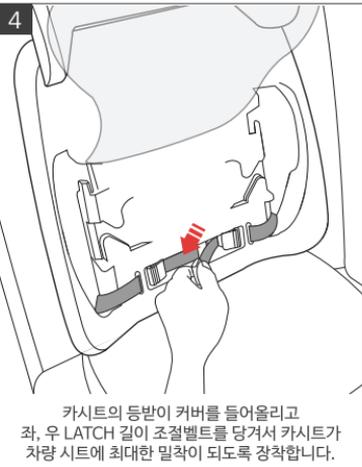

카시트의 등받이 커버를 들어올리고 좌, 우 LATCH 길이 조절벨트를 당겨서 카시트가 차량 시트에 최대한 밀착이 되도록 장착합니다.

Group 2(15~25kg) 제품 설치 방법


💡 어드바이스

차량마다 테더 걸이의 위치는 상이합니다. 차량 헤드레스트 뒷부분, 차량의 전장 또는 좌석 뒷부분의 바닥을 확인해 주세요. 정확한 위치는 차량 제조사의 매뉴얼을 확인하시기 바랍니다.

⚠ 주의


랫치 또는 테더 벨트가 느슨한 채로 카시트를 장착할 경우 유격이 생겨 카시트가 흔들리거나 움직일 수 있습니다.

이 경우 카시트의 기능은 온전히 발휘되지 않을 수 있습니다.

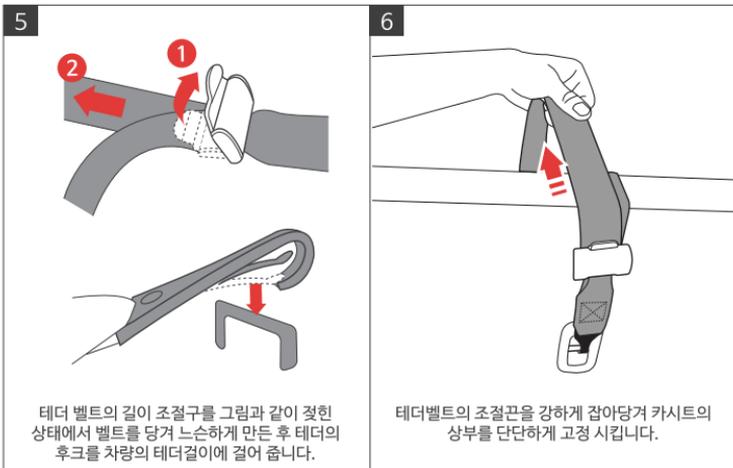

💡 어드바이스

차량이 ISOFIX로 장착이 불가능한 한 경우 LATCH 고정시스템을 이용한 카시트 장착을 생략하고 차량의 3점식 벨트를 이용하여 아이와 카시트를 함께 구속할 수 있습니다.

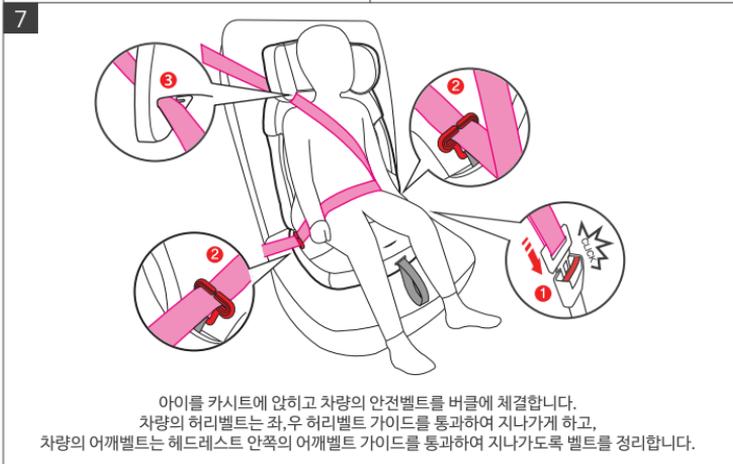


제품의 유지 및 관리

1. 커버류 분리하기

💡 어드바이스

• 시트커버를 분리하기 전 카시트의 버클을 해제해 주세요.

• 커버류를 재 부착 시, 분리 순서의 역순으로 진행하여 주시기 바랍니다.

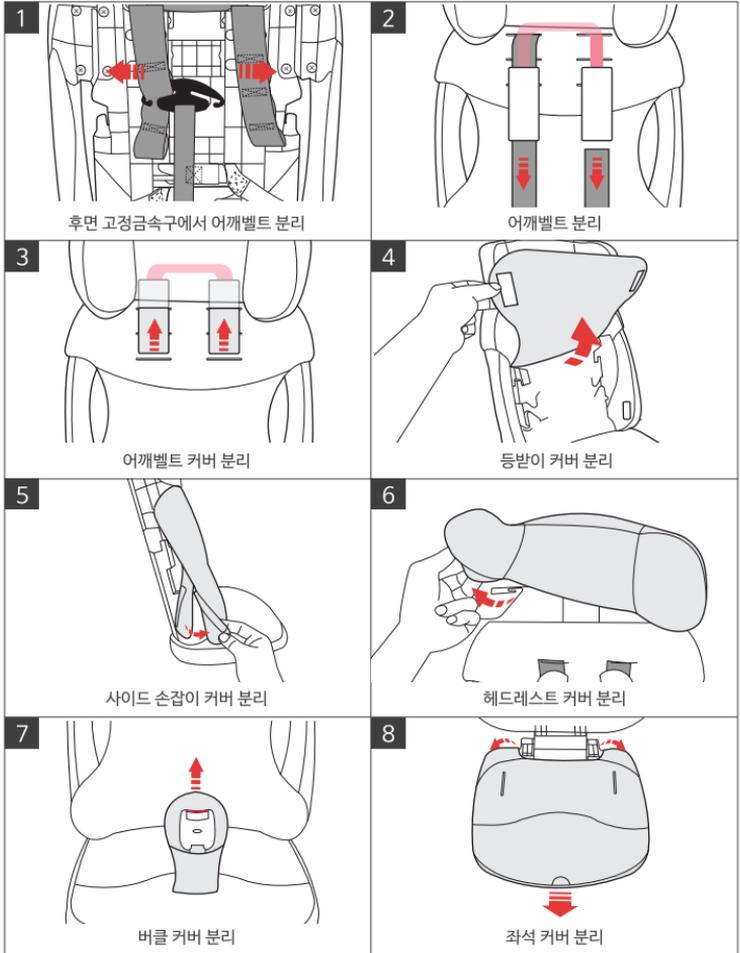

제품의 유지 및 관리

2. 커버류의 세탁 방법

① 주의

중성세제를 원액으로 사용하거나 가솔린 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오. 본체 및 유아용 벨트를 파손시킬 위험이 있습니다.

표백제를 포함하지 않은 세제를 사용하십시오.



- 30°C 물에서 손세탁 해주세요.
- 중성세제로 손세탁하고, 통풍이 잘 되는 그늘에 펴서 말려 주세요.
- 잔여세제가 남지 않도록 충분히 헹궈 주세요.
- 섬유유연제를 사용하지 말아 주세요.
- 손으로 짤 경우에는 약하게 짜 주세요.
- 충분히 마를 때까지 사용하지 말아 주세요.
- 염소표백제는 색이 빠질 염려가 있으므로 사용하지 말아 주세요.
- 다림질하지 말아 주세요.

3. 부품 본체류의 손질 방법

- 물에 적셔 꼭 짤 타월로 닦아 주세요.
- 먼지나 휴지는 청소기 등을 이용 하세요.
- 물들이 쉬운 음식물 등을 얼지른 경우에는 마르기 전에 잘 닦아 주세요.
- 가솔린이나 벤젠 등 유기용제를 사용하지 말아 주세요.
- 웨빙벨트를 표백하거나 염색하지 말아 주세요.
- 장기간 사용하지 않을 시 차량에서 분리하여 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시고 부속품들이 분실되지 않도록 주의하세요.

품 질 보 증 서

본 제품은 엄격한 품질관리와 검사를 거쳐 출고되었습니다.

고객 여러분께서 사용하시는 도중 결함이 발생 되었을 시에는 다음 규정에 의거 보상해 드립니다.

1. 보증 기간 : 1년 (구입일 기준)

2. 보증 내용

가. 제조상 결함이 있는 제품은 보증 기간 내 무상으로 A/S를 받을 수 있습니다.

나. 다음의 경우에는 보증 기간 중이라도 유상 수리를 합니다.

1) 사용중 마모 또는 취급 및 사용상의 부주의로 인한 고장

2) 제 3자의 제품 수리에 의한 고장

다. 보증 기간이 경과한 제품의 수리비는 실비로 청구합니다.

어린이 제품 안전 특별법에 의한 품질 표시

품 명 : 자동차용 어린이 보호장치
종 류 : 유아용 좌석
모델명 : S-600
사용 가능한 아이의 체중 범위 :
9~25kg이하 (group I, II)
사용 범주 및 구속 방법 :
범주 - 범용
구속방법 - 3점식 차량용 안전벨트
LATCH형 고정시스템
구속형태 - 앞보기 전용

제품명 : 빌리 카시트
제조원 : (주) 순성산업
주 소 : 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 453
고객상담실 : 1522-7466
제조년월 : 별도표기
제조국명 : 대한민국
재 질 : 몸체 - 폴리프로필렌
시트 - 폴리에스터, 면
포장재 - 고지 100%

※ 듀클의 모든 제품은 엄격한 품질검사를 거쳐 출고합니다.
만일 제조상의 이상이 있는 제품은 고객상담실로 문의 바랍니다.