



LAON
LINK YOUR SAFETY WITH

Birth to 25Kg / 0–7 years old

라온 카시트 사용설명서

CONTENTS

라운 카시트를 구매해 주셔서 감사합니다.

본 설명서는 제품의 기본적인 성능과 기능을 설명하고 있으며,
사용하시기 전에 꼭 한번 읽어보시고 제품의 사용법을 익힌 후
사용을 부탁드립니다.

안전한 사용을 위하여

1. 표시마크 설명
2. 사용할 수 있는 아이

차량에 장착하기 전에

1. 장착 가능한 좌석
2. 장착 불가능한 좌석
3. 카시트 장착 방향의 결정
4. 아이를 앉히는 방법
5. 사용상의 주의사항
6. 구성품
7. 주의사항

각 부의 명칭

10

조작방법

12

1. 서포트 레그 사용방법
2. 버클의 사용방법
3. 헤드레스트 높이 조절
4. 이너쿠션과 이너헤드쿠션
5. ISOFIX 베이스 설치 방법
6. 카시트를 ISOFIX 베이스에 설치하는 방법
7. ISOFIX 베이스에서 카시트 분리하기
8. ISOFIX 베이스 해제방법

베이비 모드로 카시트 설치하기

17

차일드 모드로 카시트 설치하기

19

주니어 모드로 카시트 설치하기

21

제품의 유지 및 관리

24

1. 시트커버 벗기는 방법
2. 헤드레스트 탈착 방법

품질보증서

26

안전한 사용을 위하여

○ 표시마크 설명

본 사용설명서는 안전한 제품 사용을 위해 특별히 지켜야 할 사항들을 다음과 같은 마크로 표시하고 있습니다. 안전에 관련된 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주세요.

- | | |
|---|--|
|  경고 | 기재된 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다. |
|  위험 | 기재된 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다. |
|  주의 | 기재된 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다. |
|  완료체크 | 안전을 위해 반드시 확인 해야 할 사항을 기재 하였습니다. |
|  어드바이스 | 안전하고 쾌적한 사용을 위한 기초 지식을 기재 하였습니다. |

① 경고

○ 사용할 수 있는 아이

우측 조건에 맞지않는
아이에게는 카시트를
사용하지 말아 주세요.

체중: 25kg 이하의 아이 (참고연령 : 신생아 ~7살 정도)


아이의 적용 조건		
뒤보기	앞보기	
베이비 모드	차일드	주니어
체중 : 10kg 미만	체중 : 9kg 이상, 18kg 이하	체중 : 15kg 이상, 25kg이하
신장 : 머리 뒷부분이 등받이 보다 위로 나오지 않는 아이 참고연령: 신생아 ~ 12개월 정도 (체중이 10kg 미만의 경우는 반드시 보조시트를 사용하세요.)	신장 : 머리 뒷부분이 등받이 보다 위로 나오지 않는 아이 참고연령: 12개월 ~ 4살 정도	신장 : 머리 뒷부분이 등받이 보다 위로 나오지 않는 아이 (115cm 정도까지) 참고연령: 4살 ~ 7살 정도 (카시트의 어깨벨트를 분리하고 아이를 차의 안전벨트로 결속해 주세요.)

* 신생아란, 체중 2.5kg이상 임신 37주 이상 경과 후 태어난 아이입니다.

차량에 장착하기 전에

○ 장착 가능한 좌석

자세한 장착방법은 각 모드별 장착방법을 참고해 주세요.

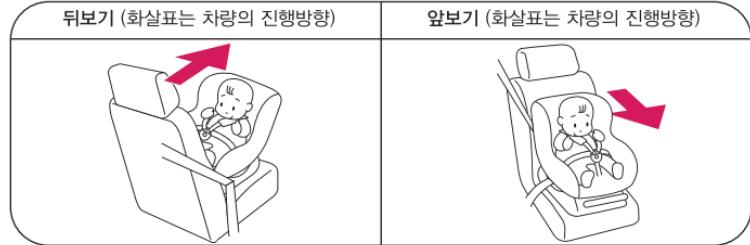

* 유아용 카시트는 뒷좌석에 장착하여 주세요. 앞좌석 장착시 에어백에 의해 아이가 다칠 수 있습니다.

! 위험

에어백의 작동에 의해
아이의 생명에 큰
위험이 있거나, 심각한
부상을 입을 수
있습니다.

차량안전벨트의 종류
및 좌석의 형태 등으로
인해 사용설명서와
같이 장착되지 않을
시에는 다른 좌석에
장착해 주세요.

○ 장착 불가능한 좌석

- 에어백이 장착된 좌석 (에어백 작동에 의해 생명에 위험이 있거나, 심각한 부상을 입을 수 있습니다.)
- ISOFIX가 없는 좌석 (ISOFIX타입 카시트 장착이 불가능 합니다.)
- 차량 진행 방향에 대하여 옆 및 역방향 좌석 (충돌 시 충격을 흡수하기 어렵습니다.)
- 좌석의 있는 폭 깊이가 45cm이하의 좌석 (장착한 유아용 카시트가 불안합니다.)
- 자동차의 중간좌석 (사고시 아이가 퉁겨 나갈 우려가 있습니다.)

앞좌석에서 뒤보기
사용시 운전을 방해할
수 있습니다. 되도록
뒷좌석에서 사용해
주세요.

○ 카시트 장착 방향의 결정


자세한 장착방법은 각 모드별 장착방법을 참고해 주세요.

체 중	1~10Kg미만		뒤보기
	9~25Kg이하		앞보기


차량에 장착하기 전에

어드바이스


어깨벨트의 조절
기준은 아이의 몸과
어깨벨트 사이에 성인
손바닥이 들어갈
정도가 적당합니다.



- 어깨벨트 조절 레버를 누르면서 좌우의 어깨벨트를 앞으로 당겨 여유있게 조절해 주세요.



- 아이를 앉히고 어깨벨트 고정 플레이트를 겹쳐 버클에 '찰칵' 소리가 날때까지 끼워 주세요. (10p. 버클의 사용방법 참고)



- 어깨벨트 길이 조절벨트를 앞으로 당기고, 좌우 어깨벨트가 아이의 몸에 딱 맞도록 조절해 주세요.

주의

- 카시트의 버클을 분리한 채 사용은 절대 하지 말아 주세요.
- 아이의 포대기 등 양다리가 구분되지 않는 의류 착용은 하지 말아 주세요.
- 아이를 타올 등으로 감싼 채 태우지 말아 주세요.
- 겹겹으로 된 옷이나 자켓 등 너무 두꺼운 의복을 입힌 채로 카시트에 태우지 말아 주세요.
- 아이를 태울 시에는 아래 그림과 같이 태우지 말아 주세요. 위험을 초래할 수 있습니다.



□ 고정플레이트가 좌우 모두 확실히 버클에 끼워져 있는지 확인

□ 어깨벨트가 꼬이거나 느슨한 상태로 되어있지 않은지 확인

완료체크


- 아이의 골반을 확실히 지탱하기 위해 허리벨트가 밑으로 내려져서 징착 되었는지 확인
- 어깨벨트가 아이의 목을 조이고 있지 않은지 확인

차량에 장착하기 전에


○ 사용상의 주의사항

- 본 제품은 자동차 사고시 아이를 충격으로부터 완화시키는 것을 목적으로 만들어진 카시트입니다.
- 아이의 안전을 위해 사용하시기 전에 반드시 사용 설명서를 잘 읽으신 후 기재된 내용에 따라 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품을 다른 사람에게 양도할 때에는 반드시 본 설명서도 함께 양도해 주세요.
- 본 설명서는 분실하지 않도록 ISOFIX 베이스 윗면 보관함에 보관해 주세요.
- 제품규격은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

○ 구성품

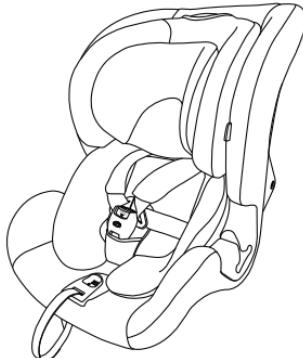


카시트



ISOFIX 베이스

! 주의

부품을 임의로 교환하지
말아 주세요. 카시트가
충분한 효과를 발휘하지
못해 심각한 부상을
입을 수 있습니다.



신생아용 이너헤드쿠션



신생아용 이너쿠션




사용설명서

차량에 장착하기 전에

! 경고

우측 내용을 지키지
않을 시, 아이의
생명에 위험이 있거나
심각한 부상을 입을 수
있습니다.

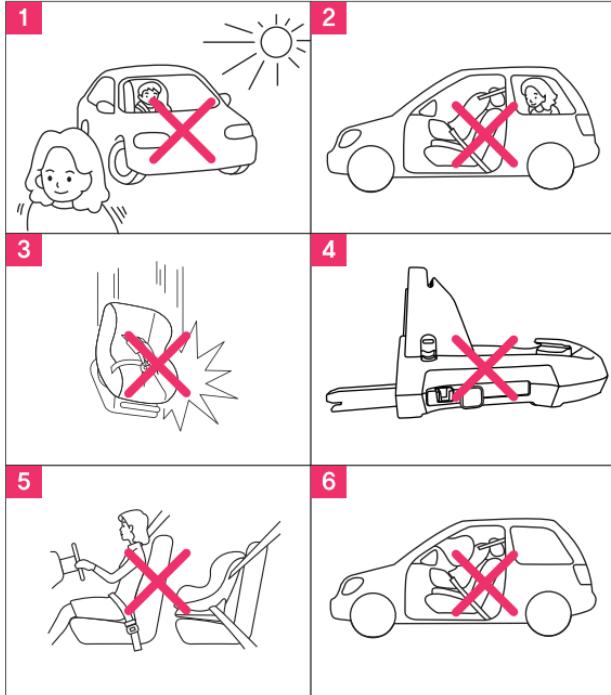

5.

카시트는 아이가 타지 않을 때에도 안전을 위해서
ISOFIX를 고정시켜 주세요. 고정하지 않으면 충돌이나
급제동시 카시트가 이동하여 동승자에게 상해를 줄 수
있습니다.

6.

에어백이 있는 앞좌석에는 설치하지 마세요. 에어백의
팽창으로 인해 보호장치가 에어백과 접촉하지 않도록
해주세요.

1.

아이가 차량 안에 있을 시에는
반드시 보호자가 함께 해 주세요.
아이를 카시트에 앉힐 때
자동차로부터 떠나지 마세요. 더운
날씨 등으로 차내가 고온이 되면
사망으로 연결될 위험이 있습니다.

2.

뒷좌석에 사람을 태울 경우,
2도어나 3도어 차량과 같이 뒷좌석
문이 없는 차량은 앞좌석에
카시트를 설치하지 마세요.
뒷좌석에 앉은 사람의 긴급 탈출
시 방해가 될 수 있어 위험합니다.

3.

사고 등에 의해 충격을 입은
카시트는 사용하지 마세요. 만일의
경우 충분한 효과를 발휘하지
못하고, 위험을 초래하므로 반드시
새로운 카시트로 교체해 주세요.

4.

카시트를 사용하지 않고 따로
보관하실 때에는 반드시 ISOFIX를
집어넣어 주세요. 집어넣지 않을
시 ISOFIX 띱치에 걸려 다치거나
도어에 걸릴 수 있습니다.

차량에 장착하기 전에

! 경고

우측 내용을 지키지
않을 시, 아이의
생명에 위험이 있거나
심각한 부상을 입을 수
있습니다.



5.

주행 중에는 카시트의 조절이나 조작을 하지 말아
주세요. 주행 중에 운전에 지장을 주며 예기치 않은
사고로 연결 될 위험이 있습니다.

6.

안전을 위해 주행 중에 아이를 카시트로부터 내리지
말아 주세요. 주행 중에 행하면 만일의 경우 생명에
위험이 있는 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

1.

주행 중에 또는 사용 중에 아이가
잘못하여 차량 안전벨트나
카시트의 버클 버튼을 눌러 벨트를
풀거나 벨트로부터 빠져나오지
않도록 각별히 주의해 주세요.

2.

자동차 좌석의 쿠션, 방석 등을
짙은 채로 카시트를 사용하지 말아
주세요. 또한 쿠션을 카시트 위치
조절용으로 사용하지 말아 주세요.

3.

카시트가 직사광선을 찍면 금속
부분이나 플라스틱 부분 등이
뜨겁게 되는 경우가 있습니다.
아이를 앉히기 전에 카시트 온도를
항상 확인해 주세요.

4.

주행 중 또는 정차 중 카시트
안에서 아이가 서 있거나, 허리를
구부리거나, 무릎 꿇은 상태로
사용하지 마세요. 아이가
카시트에서 떨어져 부상을 입을
위험이 있습니다.

차량에 장착하기 전에

! 경고

우측 내용을 지키지
않을 시, 아이의
생명에 위험이 있거나
심각한 부상을 입을 수
있습니다.



5.

아이를 태울 때에는 카시트의 장착 상태를 재확인 후
주행해 주세요. 또한 주행 중 또는 주행 후에도 이상
유무를 확인해 주세요. (확인은 정차 후에 안전한
상태에서 진행해 주세요.)

6.

ISOFIX 베이스의 서포트 레그는 반드시 모든 과정을
거쳐서 사용해 주세요. 서포트 레그를 빼내기만 하고
내리지 않는 등의 행위는 아이가 다칠 위험이
있습니다.

1.

설치시 카시트 주위에 이물질이
없는지 확인하시고 사용하시기
바랍니다. 이물질로 인해 고정이
확실히 되지 않을 경우 카시트가
튕겨 나가 큰 상해를 입을 수
있습니다.

2.

차내의 날카로운 부분에 카시트의
모든 벨트류가 상하지 않도록
주의해 주세요. 또한 차내에
기습적 위험한 물건은 보관하지
말아 주세요.

3.

카시트의 겉감, 커버류는 떼어내어
단독으로 사용하지 마시고,
지정된 제품 이외의 제품으로 교체
사용하지 말아 주세요.

4.



본 카시트를 제조사의 승인 없이
절대로 개조나 변형하여 사용하지
말아 주세요.

각 부의 명칭

○ 장착 방법에 명시된 시트의 명칭입니다. 참고하신 후 사용해 주세요.

카시트


카시트 후면

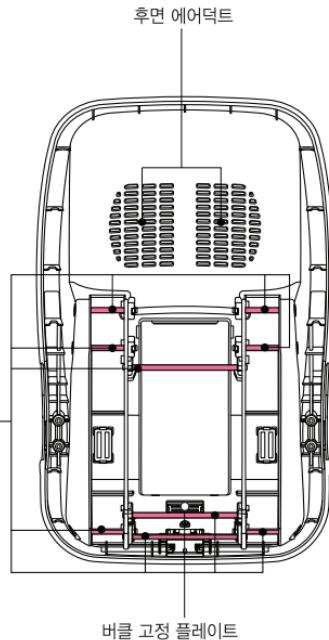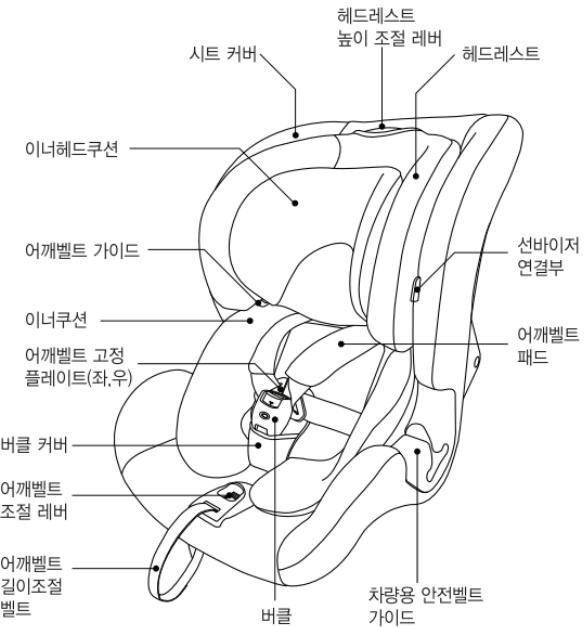

각 부의 명칭


○ 장착 방법에 명시된 시트의 명칭입니다. 참고하신 후 사용해 주세요.

베이스

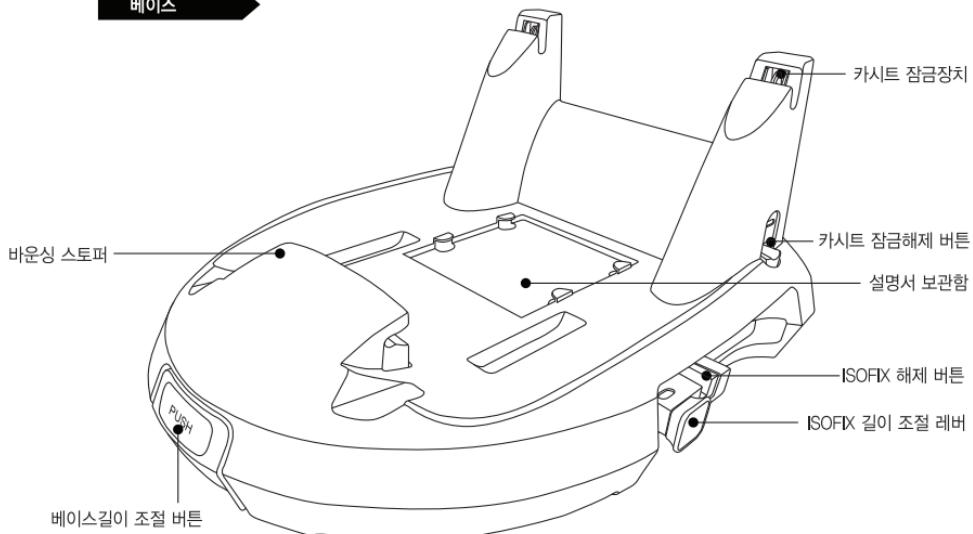


베이스 배면

서포트 레그 레그 장착 확인 창

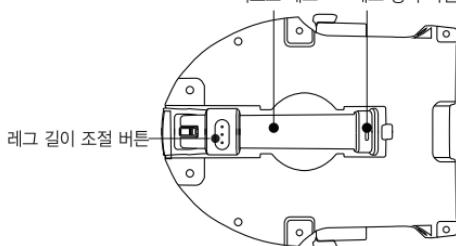

베이스 옆면

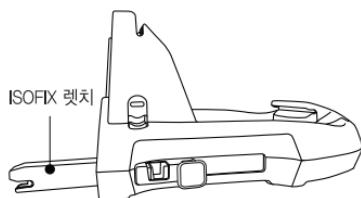

작 방법

○ 서포트 레그 사용방법


① 주의

서포트 레그와
ISOFIX 렉치 이외의
카시트 고정장치를
사용하지 말아
주세요.

어드바이스

○ 서포트 레그의
적당한 길이는 차량의
시트 높이에 따라
달라집니다.

○ 바닥에 고정된
서포트 레그의
흔들림은 충격 흡수를
위한 자연적인
현상이므로 카시트
장착 및 고정에는
문제가 되지 않습니다.

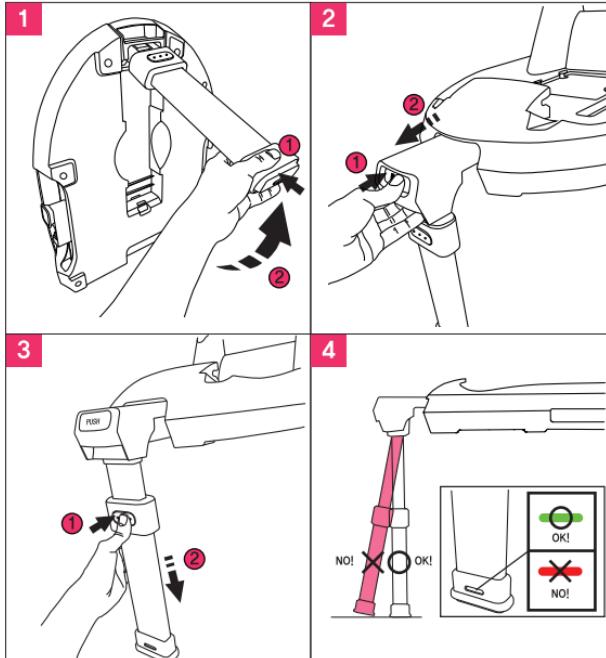

1.

ISOFIX 베이스를 들어서 레그 장착
확인 창 아래 버튼을 눌러 서포트
레그를 당겨 주세요.

2.

베이스길이 조절 버튼을 눌러
서포트 레그를 길게 빼낸
후 '질컥' 소리가 날 때 까지
길이를 조절해 주세요.

3.

레그 길이 조절 버튼을 눌러 레그
장착 확인 버튼이 차량 밑바닥에
닿게 조절해 주세요.


4.

레그의 각도가 바닥과 수직이 되도록
설치해주시고, 그 이상의 각도로
설치하지 말아 주세요.
레그 장착 확인 버튼의 색이
녹색으로 변했는지 확인해 주세요.

조작 방법

○ 버클의 사용방법


- 버클 잠금 방법

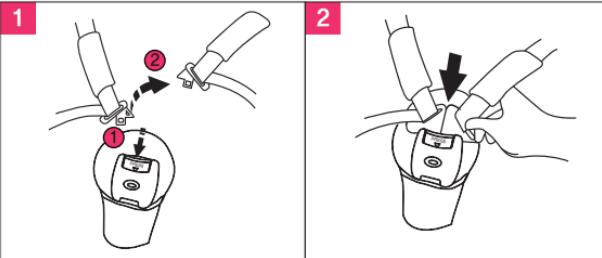


① 주의

버클 내부에 이물질이 끼지 않도록 주의해 주세요. 음료 및 이물질이 버클 내부에 들어 갈 경우, 버클 동작에 이상이 생길 수 있습니다.

- 버클 분리 방법

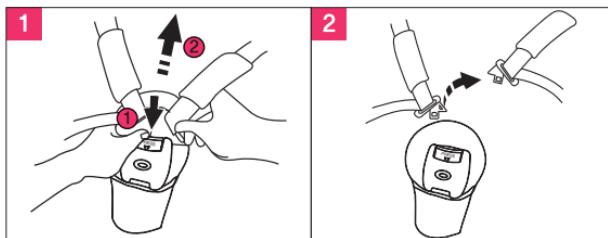

- 버클 제거 방법

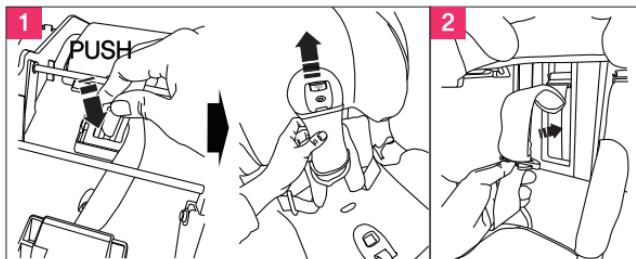

1.

좌우의 고정플레이트를 겹친 후 버클에 밀어 넣어 주세요.

2.

버클에서 '찰칵' 하는 소리가 날 때까지 밀어 주세요. 버클 장착 상태창이 녹색으로 변합니다.

1.

버클의 프레스 버튼을 눌러 고정 플레이트를 분리시켜 주세요. 버클 장착 상태 창이 적색으로 바뀝니다.

2.

합쳐져 있는 고정 플레이트를 분리시켜 주세요.

1.


제품하단의 버클 고정 플레이트를 분리한 후 버클 구멍으로 밀어넣어 분리해 주세요.
(분리한 버클은 따로 보관해 주세요.)

2.

시트 뒷면 헤드레스트 상하이동 부분에 벨트를 넣어 정리해 주세요.

조작 방법

○ 헤드레스트 높이조절

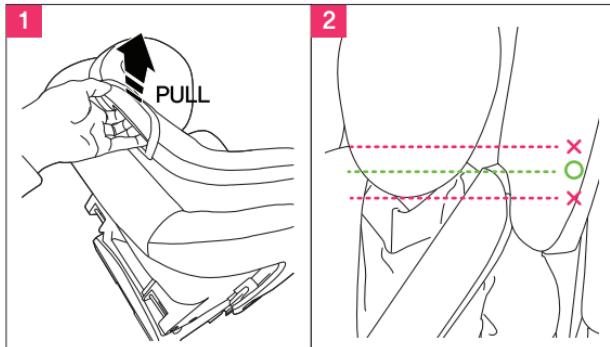

1.

헤드레스트 높이조절 레버를 위로 당기면서 위, 아래로 조절해 주세요.


2.

헤드레스트의 어깨끈 부분이 아이의 어깨보다 높거나 낮으면 안되며, 어깨끈이 아이의 어깨 부분과 수직이 되어야 합니다.

○ 이너쿠션과 이너헤드 쿠션

① 주의

헤드레스트의 높이는 반드시 아이의 체격에 맞게 조절하세요.
카시트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

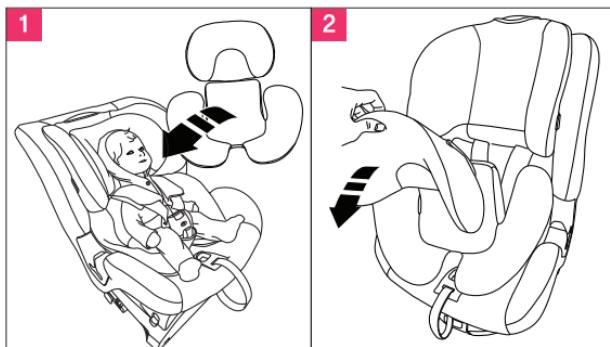

1.

베이비 모드에서는 반드시 이너 쿠션과 이너헤드쿠션을 사용해 주세요.

2.


차일드모드에서는 아이의 몸집대비 카시트가 좁다면 이너쿠션과 이너헤드 쿠션을 분리해서 사용해 주세요.

작성 방법

○ ISOFIX 베이스 설치방법

① 주의

ISOFIX의 설치가 제대로 되지 않으면 카시트의 기능이 온전히 발휘되지 않을 수 있습니다.

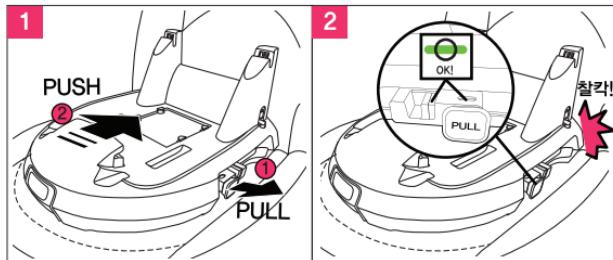

1.

ISOFIX 길이 조절 레버를 당긴 후 ISOFIX 베이스를 최대한 차량 시트에 밀착시켜 주세요.

2.


레버를 놓고 밀어서 '찰칵' 소리와 함께 ISOFIX 길이 조절 레버 위의 부분이 녹색으로 변했는지 확인해 주세요.

② 완료체크

- ISOFIX 베이스 뒷부분이 차량시트에 밀착이 되었는지 확인해 주세요.
- ISOFIX 길이 조절 버튼과 ISOFIX 해제 버튼위의 설치 확인 창으로 설치 확인해 주세요.

ISOFIX 보호장치에 대한 지시사항은 자동차 제조업체의 핸드북을 참조해 주세요.

○ 카시트를 ISOFIX 베이스에 설치하는 방법

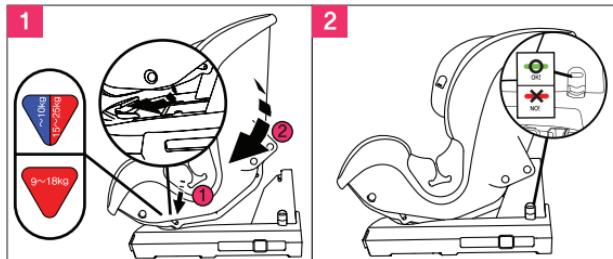

1.

아이의 무게에 맞게 카시트 전면에 표시된 스티커 위치의 설치봉을 바운싱 스포퍼에 걸어 주세요.

2.


카시트를 아래로 밀어서 후면의 설치봉을 '찰칵' 소리가 나도록 밀어주세요. 카시트 잠금해제 버튼 위의 창이 녹색으로 변했는지 확인해 주세요.

③ 완료체크

- 설치하기 전 차량 시트에 이물질이 있는지 확인
- 카시트가 차량시트에서 정확히 설치(비틀리게 설치되는 등) 되었는지 확인
- 각 확인부분(ISOFIX 설치 확인 창, 레그 장착확인 등)의 색상이 녹색으로 변했는지 확인
- 서포트 레그가 차량의 바닥에 잘 달았는지 확인
- 카시트가 ISOFIX 베이스에 제대로 장착 되었는지 확인

조작 방법

○ ISOFIX 베이스에서 카시트 분리하기

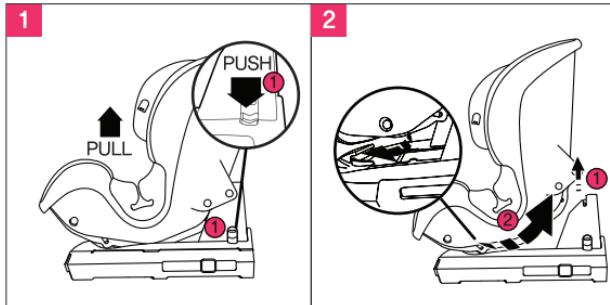

1.

카시트 잠금해지 버튼을 눌러 후면의 카시트 잠금장치를 분리해 주세요.


2.

장착의 역순으로 카시트를 들어올려 앞의 카시트 설치봉을 비운싱 스토퍼에서 분리해 주세요.

○ ISOFIX 베이스 해제 방법

① 주의

카시트를 사용하지 않으실 때에는 반드시 ISOFIX 렛치를 ISOFIX 베이스 안으로 넣어서 보관해 주세요. 렛치에 의류 등이 걸려 손상이 갈 수 있습니다.

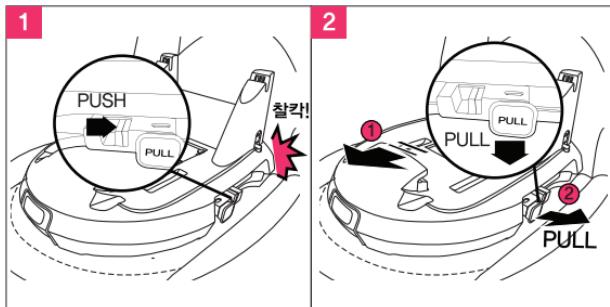

1.

ISOFIX 해제 버튼을 눌러 ISOFIX 렛치를 해제해 주세요.

2.

ISOFIX 베이스를 빼내어 줍니다. ISOFIX 길이 조절 레버를 당긴 후, ISOFIX 렛치를 ISOFIX 베이스 안으로 넣어 주세요.


베이비 모드 사용방법

○ 베이비 모드로 카시트 설치하기 (신생아 ~ 1세까지 _ 10Kg미만)

① 주의

카시트의 높이는 반드시 아이의 체격에 알맞게 조절해 주세요.

올바르게 조절하지 않으면 충돌 시에 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

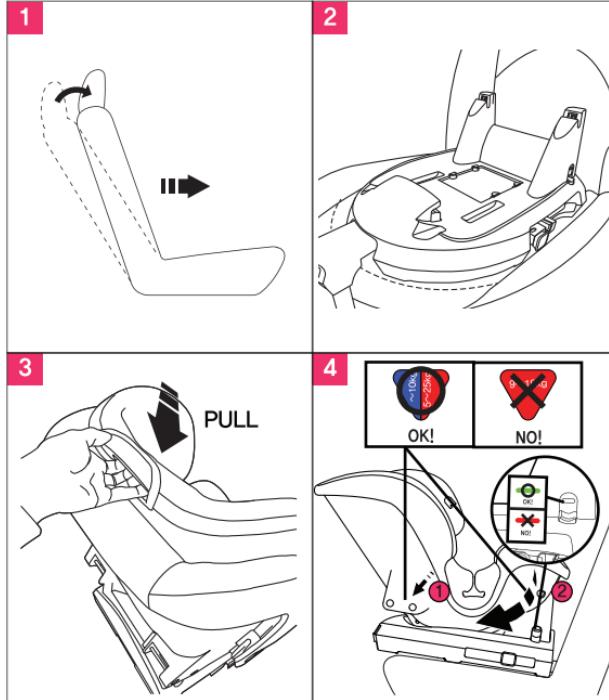

1.

카시트의 쉬운 장착을 위해, 앞좌석 차량시트 등받이를 일으켜 세워 주세요.

2.

서포트 레그를 펼쳐서 설치 후, ISOFIX 베이스를 설치해 주세요. (ISOFIX 베이스 설치 방법은 P15, 서포트 레그 설치 방법은 P12를 참조하세요.)

3.

아이의 체격에 맞게 헤드레스트 높이를 조절해 주세요. (헤드레스트 조절 방법은 P14를 참조하세요.)

4.

카시트를 방향을 주행방향과 반대로 돌린 후, 뒷부분의 붉은색과 푸른색으로 표시된 설치봉을 바운싱 스토퍼에 먼저 걸어준 후 바디 후면 설치봉을 카시트 잠금 장치에 걸어 '찰칵' 소리가 날 때까지 눌러 주세요. 카시트 잠금장치의 청이 녹색으로 변하면 올바르게 장착된 것입니다.

베이비 모드 사용방법

○ 베이비 모드로 카시트 설치하기 (신생아 ~ 1세까지 _ 10Kg미만)

① 주의




베이비 모드 일때는
반드시 카시트를
뒤보기 상태로 장착해
주세요.

베이비 모드일때는
반드시 이너쿠션과
이너 헤드쿠션을
사용해 주세요.

헤드레스트의 높이는
아이의 머리위에 3cm
정도의 여유를 주고
사용해 주세요.

어깨벨트의 높이가
아이보다 너무 높거나
낮으면 아이가
카시트에서 훙겨져
나올 수 있습니다.

어깨벨트가 고이지
않도록 주의해 주세요.



5.

이너쿠션과 이너헤드 쿠션을
설치해 주세요.

6.

버클을 분리하고 어깨벨트 조절
레버를 손가락으로 누른 채로
어깨벨트를 당겨서 늘려 주세요.

7.

아이를 앉힌 뒤 어깨벨트 고정
플레이트를 겹친후, 버클에 창착해
주세요.

8.

어깨벨트 길이조절 벨트를
잡아당겨 어깨벨트를 아이에게
밀착시켜 주세요. 이때 어깨벨트와
아이의 사이에 어른 손바닥이
들어갈 정도로 당겨 주세요.


차일드 모드 사용방법

○ 차일드 모드로 카시트 설치하기 (9Kg이상 ~ 18Kg 이하)

① 주의

카시트의 높이는 반드시 아이의 체격에 알맞게 조절해 주세요.

올바르게 조절하지 않으면 충돌 시에 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

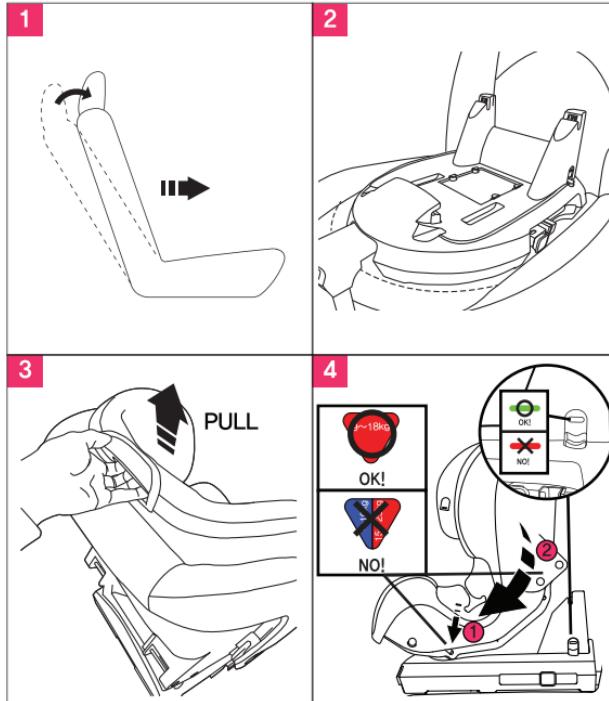

1.

카시트의 쉬운 장착을 위해, 앞좌석 차량시트 등받이를 일으켜 세워 주세요.

2.

서포트 레그를 펼쳐서 설치 후, ISOFIX 베이스를 설치해 주세요. (ISOFIX 베이스 설치 방법은 P15, 서포트 레그 설치 방법은 P12를 참조하세요.)

3.

아이의 체격에 맞게 헤드레스트 높이를 조절해 주세요. (헤드레스트 조절 방법은 P14를 참조하세요.)

4.

카시트 옆부분의 붉은색 스티커로 표시된 설치 봉을 바운딩 스토퍼에 먼저 걸어준 후 카시트 바디 후면 설치봉을 카시트 잠금 장치에 걸어 '찰칵' 소리가 날때까지 눌러 주세요. 카시트 잠금장치의 칭이 녹색으로 변하면 올바르게 장착된 것입니다.

차일드 모드 사용방법

○ 차일드 모드로 카시트 설치하기 (9Kg이상 ~ 18Kg 이하)




① 주의

차일드 모드일때는
이너쿠션과 이너
헤드쿠션을 제거해
주세요.

헤드레스트의 높이는
아이의 머리위에 3cm
정도의 여유가 있을
정도로 사용해 주세요.

어깨벨트의 높이가
아이보다 너무 높거나
낮으면 아이가
카시트로부터 훙겨
나올 위험이 있습니다.

어깨벨트가 꼬이지
않도록 주의해 주세요.



5.

이너쿠션과 이너 헤드쿠션을
제거해 주세요.

6.

버클을 분리하고 어깨벨트 조절
레버를 손가락으로 누른 채로
어깨벨트를 당겨서 늘려 주세요.

7.

아이를 앉힌 뒤 어깨벨트를
착용시켜 주세요.


8.

어깨벨트 길이조절 벨트를
잡아당겨 어깨벨트를 아이에게
밀착시켜 주세요. 이때 어깨벨트와
아이의 사이에 어른 손바닥이
들어갈 정도로 당겨 주세요.

주니어 모드 사용방법

① 주의

이 보호장치는 KS R 4027 또는 동등한 기타 표준에 따라서 승인된 허리/3 점/고정식/당김장치 포함한 안전벨트를 구비하고 있는 차량에만 사용하기에 적합합니다.

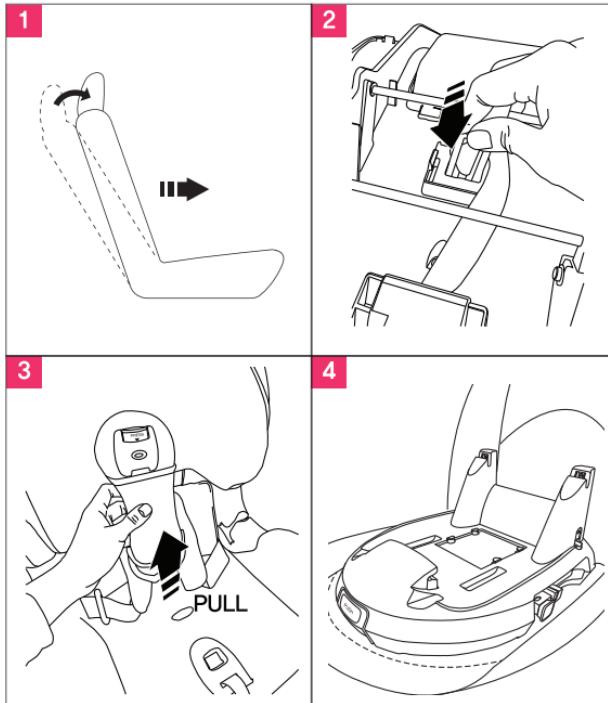

1.

카시트의 쉬운 정착을 위해, 앞좌석 차량시트 등받이를 일으켜 세워 주세요.

2.

카시트를 뒤집어서 어깨벨트 고정버클의 고정핀을 일자 드라이버 등으로 들어올려 분리시킨 후, 벨트구멍을 통해 밀어넣어 분리시켜 주세요.
(분리된 버클은 따로 보관해 주세요)

3.

카시트 벨트 구멍으로 어깨벨트 고정 버클을 밀어넣어 벨트 웅치를 제거시켜 주세요.

4.

ISOFIX 베이스를 설치해 주세요.
(베이스 설치 방법은 P15를 참조하세요.)
(주니어 모드일때는 서포트 레그를 사용하지 않아도 됩니다.)





주니어 모드 사용방법

① 주의

주니어 모드일때는
이너쿠션과 이너
헤드쿠션을 제거해
주세요.

헤드레스트의 높이는
아이의 머리위에 3cm
정도의 여유가 있을
정도로 사용해 주세요.

○ 주니어 모드로 카시트 설치하기 (15Kg이상 ~ 25Kg이하)



5.

카시트 앞부분에 붉은색과 푸른색
으로 표시된 설치봉을 바운싱
스토파에 먼저 걸어준 후, 바디
후면 설치봉을 카시트 잠금장치에
걸어 '찰각' 소리가 날때까지
눌러 주세요. 카시트 잠금장치의
창이 녹색으로 변하면 올바르게
장착된 것입니다.

6.

이너쿠션과 이너헤드쿠션을 제거해
주세요.

7.

아이의 체격에 맞게 헤드레스트
높이를 조절해 주세요. (헤드레스트
조절 방법은 P14를 참조하세요.)

8.

카시트 머리베개의 시트를
들어올리고, 등받이 부분의 시트를
아래로 내려 주세요.

주니어 모드 사용방법

○ 주니어 모드로 카시트 설치하기 (15Kg이상 ~ 25Kg이하)


① 주의

자동차 안전벨트가
제대로 설치 되었는지
확인해 주세요.

올바르게 설치되지
않으면 충돌 시에
카시트가 충분한
효과를 발휘하지
못하고 아이가 중대한
상해를 입을 위험이
있습니다.

차량용 안전벨트가
꼬이지 않도록 주의해
주세요.

차량용 안전벨트는
낮게 적용해서 골반이
견고하게 결속되게 해
주세요.

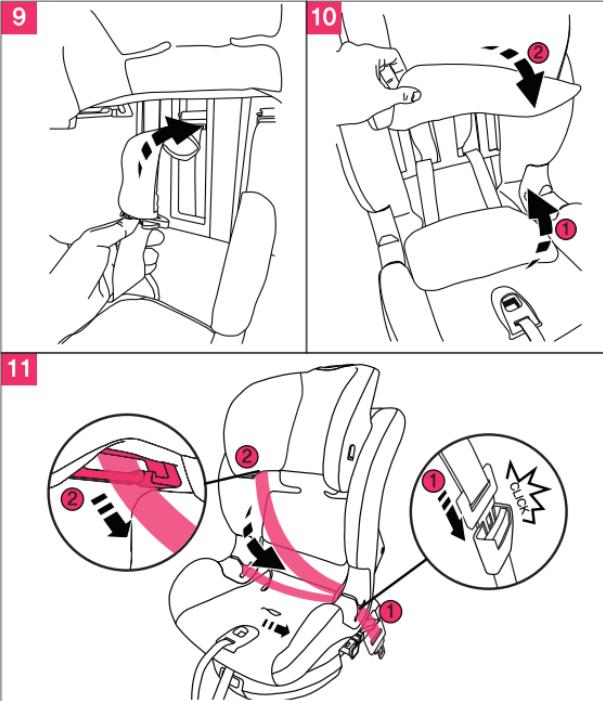

9.

카시트 어깨벨트를 등받이 내부
공간 안으로 집어 넣어 주세요.

10.

카시트 등받이 시트를 올려 준 후,
머리 베개의 시트를 내려 정리해
주세요.


11.

아이를 앉힌 뒤, 차량의 안전
벨트를 카시트의 차량용
안전벨트 가이드에 통과시킨
후, 차량의 안전벨트 버클에
고정시켜 주세요.

헤드레스트 부분의 어깨벨트
가이드에 안전벨트를 걸어
정리하여 사용해 주세요.

제품의 유지 및 관리

○ 시트 커버 탈착 방법

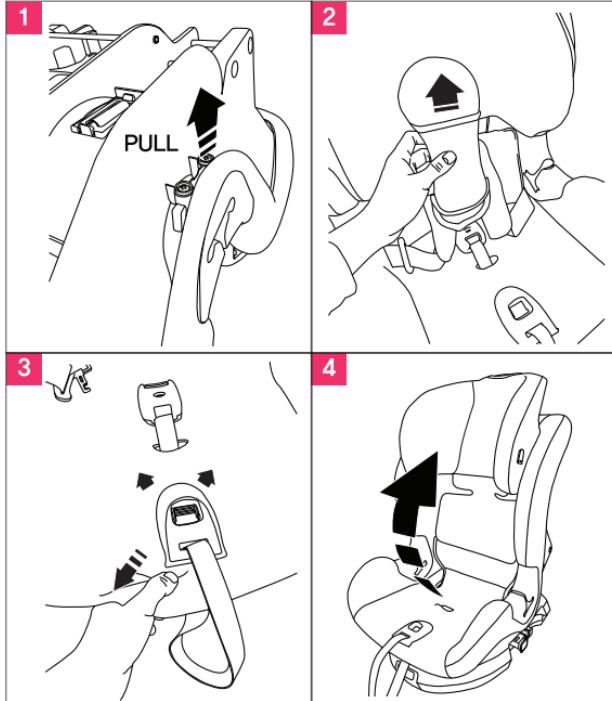

1.

2.

3.

4.

카시트를 뒤집어 벨트 가이드
부분의 시트 커버를 벗겨 주세요.


버클 커버를 제거해 주세요.

어깨벨트 조절 버튼에서 시트를
빼낸 후, 하단 시트를 벗겨 주세요.

카시트 전체 시트를 벗겨 주세요.

제품의 유지 및 관리

○ 헤드레스트 커버 탈착 방법

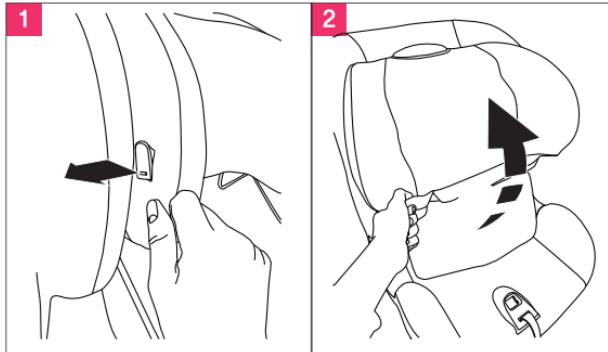

① 주의

중성세제를 원액으로
사용하거나 가솔린
벤젠 등 유기용제를
사용하지 말아 주세요.
본체 및 어깨벨트를
파손시킬 위험이
있습니다.

표백제를 포함하지
않은 세제를
사용하십시오.

○ 커버류의 세탁 방법



- 30°C 물에서 손세탁 해주세요.
- 중성세제로 손세탁하고, 통풍이 잘되는 그늘에 펴서 말려 주세요.
- 섬유유연제를 사용하지 말아 주세요.
- 손으로 짚 경우에는 약하게 짜 주세요.
- 충분히 마를 때까지 커버를 사용하지 말아 주세요.
- 염소표백제는 색이 빠질 염려가 있으므로 사용하지 말아 주세요.
- 다림질하지 말아 주세요.

○ 부품 본체류의 손질 방법

- 통상적으로 물에 꼭 짠 타월로 닦아 주세요.
- 먼지나 휴지는 청소기 등을 이용 하세요.
- 물들기 쉬운 음식물 등을 엎치른 경우에는 마르기 전에 잘 닦아 주세요.
- 가솔린이나 벤젠 등 유기용제를 사용하지 말아 주세요.
- 벨트를 표백하거나 염색하지 말아 주세요.
- 장기간 사용하지 않을 시엔 차에서 내려 통풍이 잘되고 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 부속품들이 분실되지 않도록 주의해 주세요.

품 질 보 증 서

본 제품은 엄격한 품질관리와 검사를 거쳐 출고한 것입니다.
고객 여러분께서 정상적으로 사용하시는 가운데 결함이 발생 되었을 시는 다음
규정에 의거 보상해 드립니다.

1. 보증기간 : 1년 (구입일 기준)
2. 보증내용
 - 가. 제조상 결함이 있는 제품은 무상으로 A/S받을 수 있습니다.
 - 나. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상수리를 합니다.
 - 1) 사용중 마모 또는 취급 및 사용상의 부주의로 인한 고장
 - 2) 제 3자의 제품 수리에 의한 고장
 - 다. 보증기간이 경과한 제품의 수리비는 실비로 청구합니다.

어린이제품 안전 특별법에 의한 품질표시

품 명 : 자동차용 어린이 보호장치	제품명 : 라운 카시트
종 류 : 유아용 좌석	제조원 /판매원 : (주) 순성산업
모델명 : S-100	제조년월 : 별도표기
사용가능한 아이의 체중 범위 :	제조국명 : 대한민국
0 ~ 25Kg이하 (Group 0+, I, II)	재 질 : 몸체 - 폴리프로필렌 (내열온도 : 120°C, 내냉온도 : -20°C)
사용 범주 및 구속 방법:	시트 - 폴리에스터
범 주 : 준범용	총전재 - 폴리우레탄
구속방법 : ISOFIX 전용,	포장재 - 고지 100%
ISOFIX + 차량용 안전벨트 겸용	
구속형태 : 앞보기 및 뒤보기 겸용	

※ 순성산업의 모든 제품은 엄격한 품질검사를 거쳐 출고합니다.
만일 제조상의 이상이 있는 제품은 본사로 문의 바랍니다.

(주) 순성산업

12129 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 453 (송능리 49-11)
TEL : 1522-7466 FAX : 031-574-8273